

New Light

2020



Decorativo



Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.



+52 56 07 90 16



WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX





WALL TWIN



Luminario tipo arbotante, fabricado en aluminio, de moderna y elegante apariencia, puede proveer luz directa, indirecta o ambas. Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, restaurantes, recepciones, pasillos etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

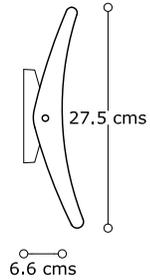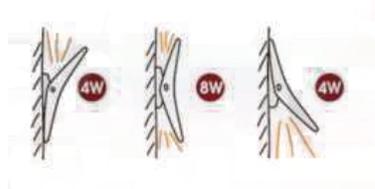


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3012-4W	4W	400	275mm x 66mm	110 - 277
BEDE3013-8W	8W	800	275mm x 66mm	110 - 277

K 3000
IRC 80
IP 40
HECHO EN MÉXICO
ANCE
NOM
CE
RoHS

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Arbotante de acero inoxidable de luz directa e indirecta, utiliza 2 focos base GU10, para aplicación y montaje en muro. Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, restaurantes, recepciones, pasillos museos, bardas en jardín, salas de exhibición.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3014-3K6W	6W	500LM	diam 60mm x 205mm	100 - 277
BEDE3014-6K6W	6W	500LM	diam 60mm x 205mm	100 - 277
BEDE3015-3K12W	12W	900LM	diam 60mm x 205mm	100 - 277
BEDE3015-6K12W	12W	900LM	diam 60mm x 205mm	100 - 277



STEEL WALL I


HECHO EN MÉXICO
ANCE
NOM
CE
RoHS
K 3000
K 4000
K 5000
K 6500
IRC 80
IP 44

STEEL WALL II




Arbotante de acero inoxidable de luz directa e indirecta, utiliza 1 foco con base GU10, para aplicación y montaje en muro. Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, restaurantes, recepciones, pasillos, museos, bardas en jardín, patios, fachadas, salas de exhibición.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**



PLANTA



ALZADO

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3016-3K3W	3W	250LM	diam 60mm x 135mm	110 - 277
BEDE3016-6K3W	3W	250LM	diam 60mm x 135mm	110 - 277
BEDE3017-3K6W	6W	500LM	diam 60mm x 135mm	110 - 277
BEDE3017-6K6W	6W	500LM	diam 60mm x 135mm	110 - 277

K 3000

K 6000


IRC 80

IP 40



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arilico**

Luminario tipo arbotante, fabricado en aluminio de luz directa e indirecta, utiliza 2 focos con base GU10. Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, restaurantes, recepciones, pasillos, boutiques.

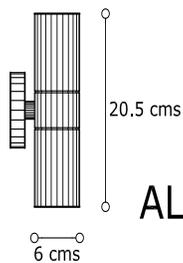

ALZADO



PLANTA

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3018	6W	500LM	diam 60mm x 205mm	110 - 277
BEDE3019	6W	500LM	diam 60mm x 205mm	110 - 277
BEDE3020	12W	900LM	diam 60mm x 205mm	110 - 277
BEDE3021	12W	900LM	diam 60mm x 205mm	110 - 277
BEDE3022	3W	250LM	diam 60mm x 205mm	110 - 277
BEDE3023	6W	500LM	diam 60mm x 205mm	110 - 277

ALUMINIO WALL



K 3000

K 6000

IRC 80


IP 44

ANILLO



Único diseño, luminaria para exterior, Bolardo fabricado en aluminio de alta resistencia, diseño minimalista y moderno. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, áreas de recreación, albercas, rampas, entradas.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

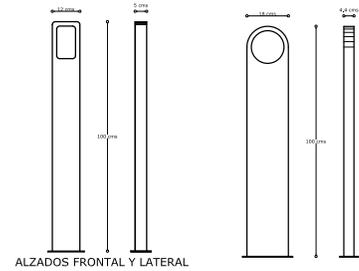

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3024	6W	260LM	L20mm x 50mm x 1000mm	110 - 265
BEDE3026	6W	420LM	L80mm x 1000mm x 44mm	110 - 240

K 3000

K 4000


IRC 80

IP 40



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Único diseño, luminaria para exterior, Bolardo fabricado en aluminio de alta resistencia, diseño minimalista y moderno. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, áreas de recreación, albercas, rampas, entradas.

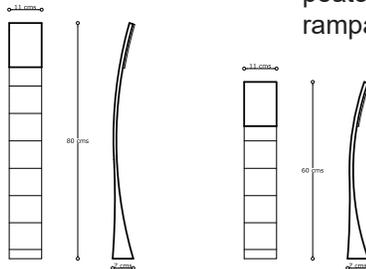

FAUNA

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3025-60	6W	340LM	70mm x 110mm x 600mm	110 - 265
BEDE3027-80	6W	340LM	70mm x 110mm x 800mm	110 - 265



K 3000


IRC 80

IP 44

BOLARDO FLDE

Bolardo cuerpo fabricado en fundición de aluminio, difusor en PC y Cristal, junta de goma de silicon. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, rampas, entradas.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

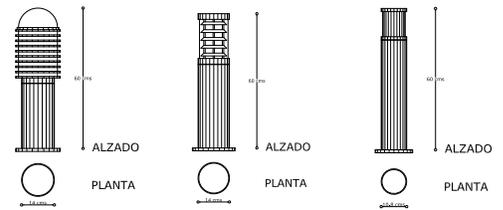

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2144	10W	800	108mm x 600mm	100 - 240
FLDE2145	10W	800	140mm x 600mm	100 - 240
FLDE2146	10W	800	140mm x 600mm	100 - 240

FLDE2144

FLDE2145

FLDE2146

K 3000
K 4000
K 5000
K 6500
IRC 80
IP 65




BOLARDO DADE I

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Bolardo cuerpo fabricado en fundición de aluminio, difusor en PC y Cristal, junta de goma de silicon. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, rampas, entradas.



DADE3048 DADE3049 DADE3050 DADE3051

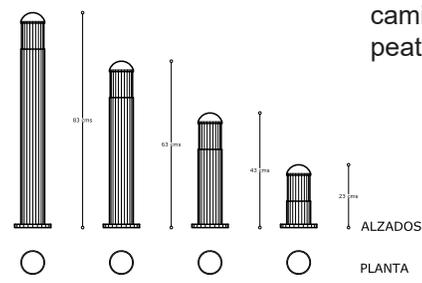

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
DADE3048	5W	470	140mm x 215mm x 92mm	100 - 240
DADE3049	5W	470	140mm x 415mm x 92mm	100 - 240
DADE3050	5W	470	140mm x 615mm x 92mm	100 - 240
DADE3051	5W	470	140mm x 815mm x 92mm	100 - 240



K 3000

K 4000

K 5000

K 6500

IRC 80

IP 65


BOLARDO GARDEN



Único diseño, luminaria para exterior, Bolardo fabricado en aluminio de alta resistencia, diseño minimalista y moderno.

Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, áreas de recreación, albercas, rampas, entradas.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

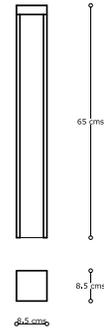

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3028	6W	160	85mm X 85mm X 650mm	110 - 240

K 3000

IRC 80


IP 65




ARBOTANTE RELOJ

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**


Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio y difusor PMMA, dimeable, hermosas líneas convierten su espacio elegante. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas,



ALZADOS FRONTAL Y LATERAL



ALZADOS FRONTAL Y LATERAL



ALZADOS FRONTAL Y LATERAL

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3029	9W	300	diam 145mm x 48mm	100 - 240
BEDE3030	9W	300	135mm x 135mm x 48mm	100 - 240
BEDE3031	9W	300	135mm x 135mm x 48mm	100 - 240



BEDE3030

BEDE3029



BEDE3031



K 3000

IRC 80

IP 65

BOLARDO DADE II



DADE3055 DADE3054 DADE3053 DADE3052

Bolardo cuerpo fabricado en fundición de aluminio, difusor en PC y Cristal, junta de goma de silicon. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, rampas, entradas.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
DADE3052	5W	470	140mm x 230mm x 92mm	100 - 240
DADE3053	5W	470	140mm x 430mm x 92mm	100 - 240
DADE3054	5W	470	140mm x 630mm x 92mm	100 - 240
DADE3055	5W	470	140mm x 830mm x 92mm	100 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000** **K 6500** **IRC 80** **IP 65**



ARBOTANTE DADE

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Bolardo cuerpo fabricado en fundición de aluminio, difusor en PC y Cristal, junta de goma de silicon. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, rampas, entradas.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
DADE3056	7W	600	160 X 828mm X 113mm	100 - 240



K 6500 **IRC 80** **IP 65**

ARBOTANTE LUNA





BEDE3032



BEDE3033

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio y difusor PMMA, dimeable, hermosas líneas convierten su espacio elegante. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes etc.

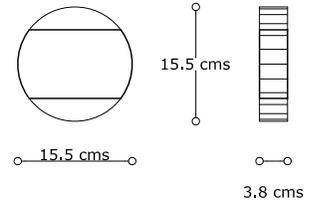

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3032	6W	400	diam 155mm x 38mm	100 - 240
BEDE3033	6W	450	218mm x 120mm x 38mm	100 - 240





ARBOTANTE MEDIA LUNA

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricada en aluminio de alta resistencia, dimeable, fantastico diseño, estructura rotable que permite cambiar la forma de la luz a su gusto, juegue con la luz, convierta su espacio.


Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, habitaciones, espacios de relajación etc.

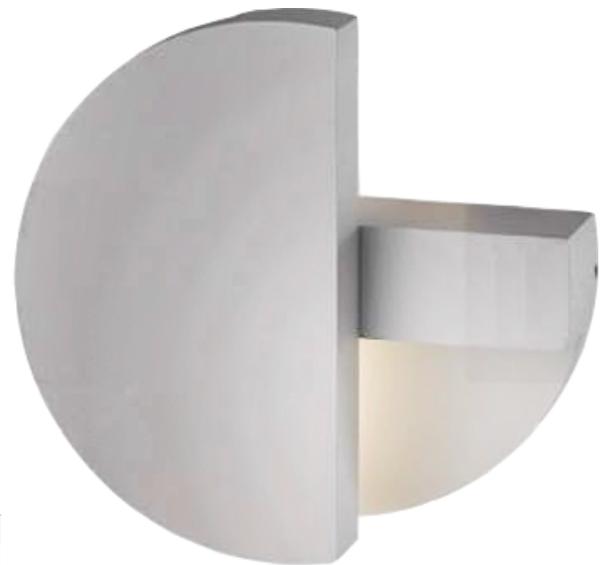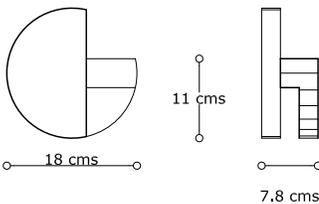

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3034	9W	630	180mm X 110mm X 78mm	100 - 240




ARBOTANTE AROS

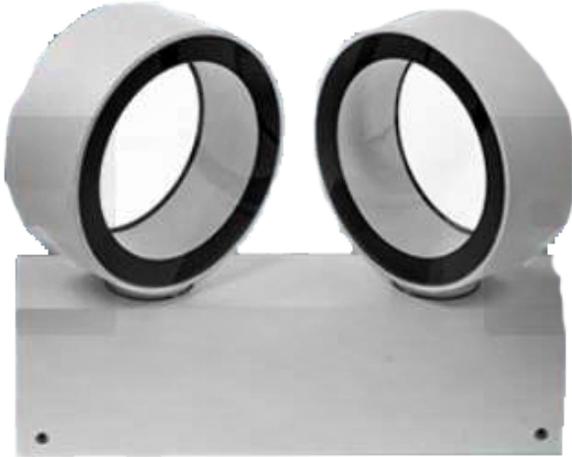

Luminaria led montaje a muro, fabricada en aluminio de alta resistencia, dimeable, fantastico diseño, estructura rotable que permite cambiar la forma de la luz a su gusto, juegue con la luz, convierta su espacio. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, habitaciones, espacios de relajación etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

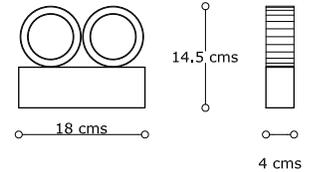


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3035	14W	630LM	180mm X 145mm X 40mm	100 - 240



ARBOTANTE SELECTA

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**


Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio, disponible en 4 colores (blanco, gris, negro, oro), hermosas líneas convierten su espacio elegante, para uso interior y exterior. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes etc.

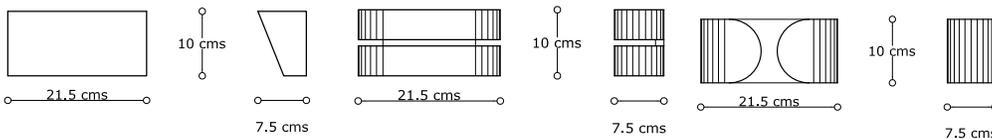


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3036	12W	490LM	215mm X 100mm X 75mm	100-240V
BEDE3037	12W	800LM	215mm X 100mm X 75mm	100-240V
BEDE3038	12W	800LM	215mm X 100mm X 75mm	100-240V



BEDE3036



BEDE3037

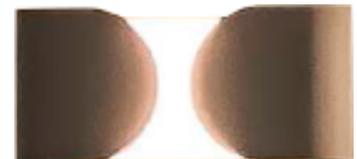

BEDE3038





ARBOTANTE MAX I



Luminaria Track light montaje a riel, fabricada en aluminio blanco, dimeable , tubo de luz más reflector, el rango de utilización del haz de luz es de más del 95%, perfecta simetría de la curva de distribución.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

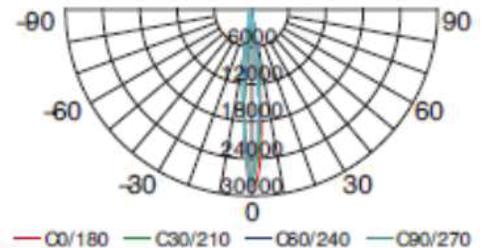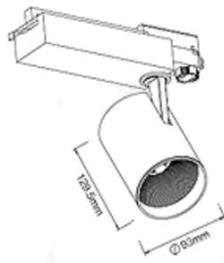

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3039	22W	1700	diam 93mm x 129.5mm	100 - 240



IRC 80

IP 65



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria Track light montaje a riel, fabricada en aluminio blanco, dimeable , tubo de luz más reflector, el rango de utilización del haz de luz es de más del 95%, perfecta simetría de la curva de distribución.

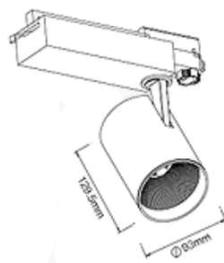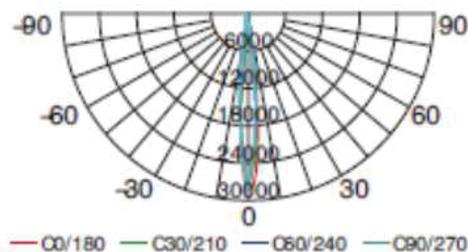

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3040	18W	1700	diam 93mm x 129.5mm	100 - 240
BEDE3041	30W	3300	diam 93mm x 129.5mm	100 - 240
BEDE3042	40W	4500	diam 93mm x 129.5mm	100 - 240

ARBOTANTE MAX II



K 3000

IRC 80



IP 65

ARBOTANTE MAX III



Luminaria Track light montaje a riel, fabricada en aluminio blanco, dimeable, tubo de luz más reflector, el rango de utilización del haz de luz es de más del 95%, perfecta simetría de la curva de distribución.

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

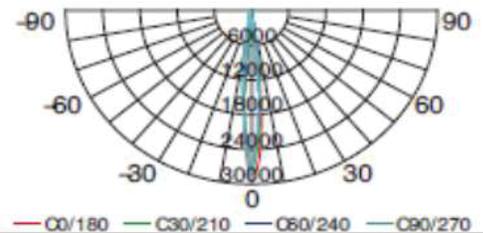

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3043	18W	1600	diam 93mm x 129.5mm	100 - 240
BEDE3044	30W	2800	diam 93mm x 129.5mm	100 - 240
BEDE3045	40W	3600	diam 93mm x 129.5mm	100 - 240

K 3000

IRC 80

IP 65





ZOOM TRACK LIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Luminaria Track light montaje a riel, fabricada en aluminio blanco, dimeable, tubo de luz más reflector, el rango de utilización del haz de luz es de más del 95%, perfecta simetría de la curva de distribución.

Aplicaciones tiendas, boutiques, museos, hoteles, salas de arte, ambientes relajados, vitrinas e islas de exhibición de productos.



XFDE3047

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3046	30W	1200	diam 93MM x 130.5mm	100 - 240
XFDE3047	20W	1800	170mm x 120mm	85 - 265



K 3000

IRC 80


IP 65

ARB. WALL LAMP



Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor de cristal, para equipar con lámparas led MR16 base GU10, capacidad maxima 35w.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

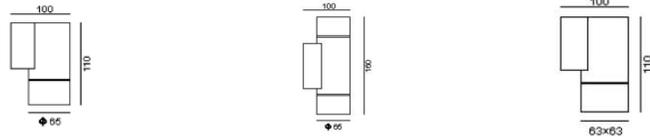


LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2081	3w	250	diam 65mm x 110mm	100 - 240
FLDE2082	6w	500	diam 65mm x 110mm	100 - 240
FLDE2083	6w	500	diam 65mm x 160mm	100 - 240
FLDE2084	12w	1000	diam 65mm x 160mm	100 - 240
FLDE2085	3w	250	63mm x 63mm x 110mm	100 - 240
FLDE2086	6w	500	63mm x 63mm x 110mm	100 - 240



ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**


Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor de cristal, para equipar con lámparas led MR16 base GU10, capacidad maxima 35w.

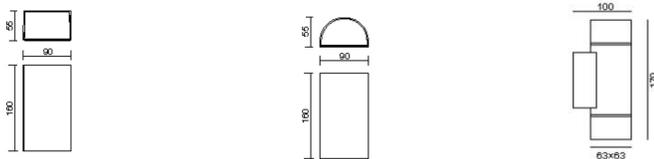

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2087	6w	500	63mm x 63mm 170mm	100 - 240
FLDE2088	12w	1000	63mm x 63mm 170mm	100 - 240
FLDE2089	6w	500	160mm x 90mm x 55mm	100 - 240
FLDE2090	12w	1000	160mm x 90mm x 55mm	100 - 240
FLDE2091	6w	500	160mm x 90mm x 55mm	100 - 240
FLDE2092	12w	1000	160mm x 90mm x 55mm	100 - 240



ARB. WALL LAMP

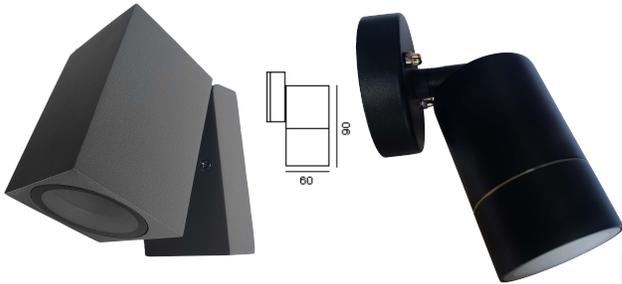

FLDE2093, FLDE2094

FLDE2095, FLDE2096

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor de cristal, para equipar con lámparas led MR16 base GU10, capacidad maxima 35w. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, salas de espera etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2093	3w	250	100mm x 92mm x 66mm	100 - 240
FLDE2094	6w	500	100mm x 92mm x 66mm	100 - 240
FLDE2095	3w	250	diam 60mm x 90mm	100 - 240
FLDE2096	6w	500	diam 60mm x 90mm	100 - 240
FLDE2097	3w	250	diam 60mm x 90mm	100 - 240
FLDE2098	6w	500	diam 60mm x 90mm	100 - 240



FLDE2097, FLDE2098

K 3000 **K 6000** **IRC 80** **IP 54**



ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**



Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor de cristal, para equipar con lámparas led MR16 base GU10, capacidad maxima 35w. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, salas de espera etc



FLDE2099, FLDE2100

FLDE2103, FLDE2104

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2099	6w	500lm	diam 60mm x 90mm	100 - 240
FLDE2100	12w	1000lm	diam 60mm x 90mm	100 - 240
FLDE2101	6w	500lm	diam 60mm x 160mm	100 - 240
FLDE2102	12w	1000lm	diam 60mm x 160mm	100 - 240
FLDE2103	6w	500lm	diam 80mm x 170mm	100 - 240
FLDE2104	12w	1000lm	diam 80mm x 170mm	100 - 240




FLDE2101, FLDE2102






K 3000 **K 6000** **IRC 80** **IP 54**

ARB. WALL LAMP



FLDE2105, FLDE2106

FLDE2109, FLDE2110

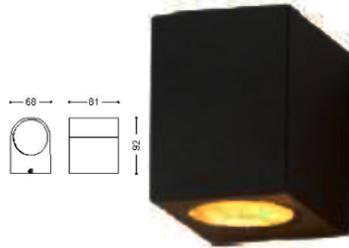

FLDE2107, FLDE2108

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor de cristal, para equipar con lámparas led MR16 base GU10, capacidad maxima 35w. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, salas de espera etc

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2105	3W	250	68mm x 80mm x 92mm	100 - 240
FLDE2106	6W	500	68mm x 80mm x 92mm	100 - 240
FLDE2107	3W	250	68mm x 80mm x 92mm	100 - 240
FLDE2108	6W	500	68mm x 80mm x 92mm	100 - 240
FLDE2109	6W	500	68mm x 150mm x 92mm	100 - 240
FLDE2110	12W	1000	68mm x 150mm x 92mm	100 - 240

K 3000 **K 6000** **IRC 80** **IP 54**



ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor de cristal, para equipar con lámparas led MR16 base GU10, capacidad maxima 35w. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, salas de espera etc



FLDE2111, FLDE2112



FLDE2115, FLDE2116

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2111	6W	500	68 x 150mm x 92mm	100 - 240
FLDE2112	12W	1000	68 x 150mm x 92mm	100 - 240
FLDE2113	3W	250	155 x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2114	6W	500	155 x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2115	6W	500	242 x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2116	12W	1000	242 x 110mm x 102mm	100 - 240



FLDE2113, FLDE2114



K 3000 **K 6000** **IRC 80** **IP 54**

ARB. WALL LAMP



FLDE2117, FLDE2118






FLDE2121, FLDE2122



FLDE2119, FLDE2120

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC, para equipar con lámparas led mr16 base GU10, capacidad maxima 35w.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2117	3W	250	155 x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2118	6W	500	155 x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2119	6W	500	242 x 110mm x 110mm	100 - 240
FLDE2120	12W	1000	242 x 110mm x 110mm	100 - 240
FLDE2121	3W	250	195 x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2122	6W	500	195 x 110mm x 102mm	100 - 240




K 3000 **K 6000** **IRC 80** **IP 54**



ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC, para equipar con lámparas led mr16 base GU10, capacidad maxima 35w.



FLDE2123, FLDE2124



FLDE2127, FLDE2128



FLDE2125, FLDE2126

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2123	3w	250lm	195mm x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2124	6w	500lm	195mm x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2125	6w	500lm	305mm x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2126	12w	1000lm	305mm x 110mm x 102mm	100 - 240
FLDE2127	6w	500lm	305mm x 110mm x 110mm	100 - 240
FLDE2128	12w	1000lm	305mm x 110mm x 110mm	100 - 240



K 3000 **K 6000** **IRC 80** **IP 54**

ARB. WALL LAMP

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC, para equipar con lámparas led mr16 base GU10, capacidad maxima 35w.




Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**



FLDE2129



FLDE2130

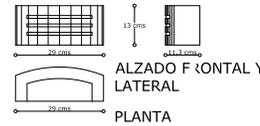

FLDE2131



FLDE2132

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2129	20W	1600	90 x 300mm x 135mm	120
FLDE2130	10W	800	290 x 113mm x 130mm	120
FLDE2131	10W	800	260 x 125mm x 125mm	120
FLDE2132	10W	800	255 x 182mm x 110mm	120


K 3000
K 6000
IRC 80
IP 54



ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC, para equipar con lámparas led mr16 base GU10, capacidad maxima 35w.

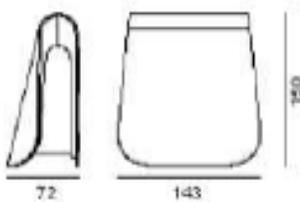

FLDE2133



FLDE2134

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2133	10w	800lm	143 x 150mm x 72mm	120
FLDE2134	10w	800lm	250 x 110mm x 100mm	120
FLDE2135	10w	800lm	250 x 110mm x 100mm	120
FLDE2136	10w	800lm	250 x 110mm x 100mm	120



FLDE2135



FLDE2136



K 3000
K 6000
IRC 80
IP 54

ARB. WALL LAMP



FLDE2137



FLDE2138



FLDE2139



FLDE2140

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, salas de espera etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2137	12W	750	200mm x 160mm x 45mm	100 - 240
FLDE2138	12W	750	200mm x 160mm x 60mm	100 - 240
FLDE2139	12W	750	200mm x 160mm x 60mm	100 - 240
FLDE2140	12W	750	200mm x 160mm x 60mm	100 - 240

K 3000 **K 6000** **IRC 80** **IP 54**




ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, salas de espera etc.



FLDE2141



FLDE2142



FLDE2143

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE2141	12W	750	200mm x 160mm x 60mm	100 - 240
FLDE2142	6W	400	115mm x 90mm x 29mm	100 - 240
FLDE2143	12W	700	175mm x 90mm x 29mm	100 - 240





K 3000 **K 6000** **IRC 80** **IP 54**

WALL WASHER

Luminaria fabricada en aluminio extruido anodizado, Óptica asimétrica y protector cristal templado, para empotrar o sobreponer.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**





LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CODE2147	12W	1200	32 X 29 X 1000/510mm	24
CODE2148	24W	2400	32 X 29 X 1000/510mm	24



WALL WASHER

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria fabricada en aluminio extruido anodizado, Óptica asimétrica y protector cristal templado, para empotrar o sobreponer.

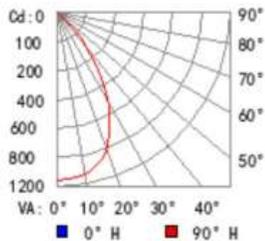



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CODE2149	36W	2880	39mm X 58mm X 1007mm	220



WALL WASHER

Luminaria fabricada en aluminio extruido anodizado, Óptica asimétrica y protector cristal templado, para empotrar o sobreponer.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

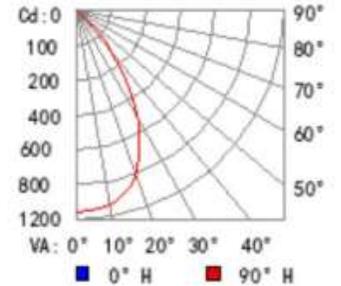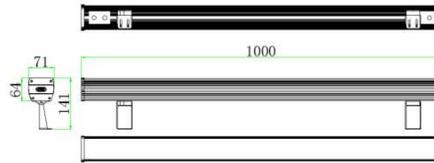

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CODE2150	54W	4320	48 X 58mm X 15000mm	24

K 3000
K 6000
IRC 80
IP 54









WALL WASHER

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria fabricada en aluminio extruido anodizado, Óptica asimétrica y protector cristal templado, para empotrar o sobreponer.

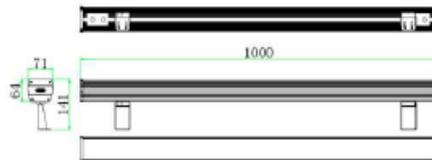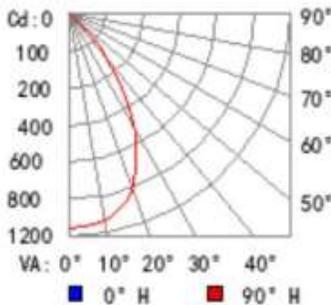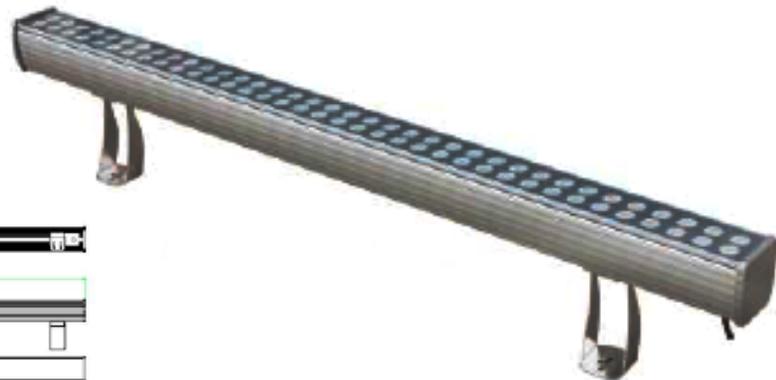

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CODE2151	72W	5760	60mm X 60mm X 1000mm	220







K 3000
K 6000
IRC 80
IP 54



FOREVER

Luminario en aluminio inyectado, con difusor de acrílico opalino PMMA y driver electrónico separado para empotrar.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3065-9W	9W	850	diam 110mm	100- 240
BEDE3065-12W	12W	1100	diam 110mm	100- 240
BEDE3066-12W	12W	1100	diam 140mm	100- 240
BEDE3066-15W	15W	1350	diam 140mm	100- 240
BEDE3067-15W	15W	1350	diam162mm	100- 240
BEDE3067-18W	18W	1700	diam162mm	100- 240
BEDE3068-15W	15W	1350	diam193mm	100- 240
BEDE3068-18W	18W	1700	diam193mm	100- 240
BEDE3068-23W	23W	2100	diam193mm	100- 240
BEDE3069-18W	8W	1700	diam 230mm	100- 240
BEDE3069-23W	23W	2100	diam 230mm	100- 240
BEDE3069-29W	29W	2700	diam 230mm	100- 240

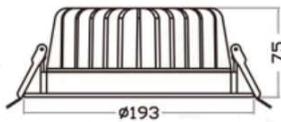

K 3000 K 4000 K 6000 IRC 80 IP 54

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria en lamina de acero y marco, pintada y secada al horno con pintura en polvo electrostatica, aro de metal con sistema de angulo ajustable para alojar lámpara MR16 o AR111, para empotrar.

BOX LIGHT I



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3070	8w	650	148mm x 148mm	100 - 240
BEDE3071	16w	1300	245mm x 148mm	100 - 240
BEDE3072	24w	1950	345mm x 148mm	100 - 240
BEDE3073	32w	2600	250mm x 250mm	100 - 240



K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

IP65 DOWN LIGHT

Luminario en aluminio inyectado, con difusor de acrílico y driver electrónico separado para empotrar.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
XFDE3093-IP65	15W	1350	diam 115mm	85 - 265
XFDE3094-IP65	20W	1800	diam 135mm	85 - 265
XFDE3095-IP65	30W	2700	diam 170mm	85 - 265
XFDE3096-IP65	40W	3600	diam 195mm	85 - 265
XFDE3097-IP65	50W	4500	diam 220mm	85 - 265

K 3000 **K 4000** **K 5000** **K 6500**

IRC 80 **IP 65**



DOWN LIGHT 3 EN 1

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria down light en plástico inyectado con difusor acrílico opalino, con sistema CCT (cambio de color de temperatura), el mismo luminario en distintas aplicaciones con el color deseado, 3000K, 4000K, 5000K.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CPDE3000	6W	480	diam. 115mm X 30mm	110 - 240
CPDE3001	12W	960	diam. 145mm X 30mm	110 - 240
CPDE3002	16W	1280	diam. 175mm X 30mm	110 - 240
CPDE3003	20W	1600	diam. 240mm X 30mm	110 - 240



K 3000

K 4000

K 5000

IRC 80

IP 20

DOWN LIGHT ROUND 3 EN 1

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**



Luminaria down light en plástico inyectado con difusor acrílico opalino, con sistema CCT (cambio de color de temperatura), el mismo luminario en distintas aplicaciones con el color deseado, 3000K, 4000K, 5000k. Aplicaciones boutiques, hoteles, oficinas, halls, recepciones, hospitales, aeropuertos, escuelas etc.

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CPDE3008	6W	480LM	diam. 83mm x 60mm	100-240V
CPDE3009	9W	760LM	diam. 110mm x 60mm	100-240V
CPDE3010	12W	1020LM	diam.130mm x 60mm	100-240V

K 3000 **K 4000** **K 5000** **K 6500**


IRC 80 **IP 20**



DOWN LIGHT SQUARE 3 EN 1

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria down light en plástico inyectado con difusor acrílico opalino, con sistema CCT (cambio de color de temperatura), el mismo luminario en distintas aplicaciones con el color deseado, 3000K, 4000K, 5000k.

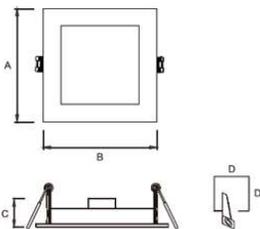

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CPDE3004	6W	450	115mm X 115mm X 20mm	100 - 240
CPDE3005	12W	900	145mm X 145mm X 20mm	100 - 240
CPDE3006	16W	1330	175mm X 175mm X 20mm	100 - 240
CPDE3007	20W	1660	240mm X 240mm X 20mm	100 - 240



K 3000

K 4000

K 5000

IRC 80

IP 20

BOX LIGHT II



BEDE3074



BEDE3076



BEDE3075



BEDE3077

Luminaria en lamina de acero sin marco, pintada y secada al horno con pintura en polvo electrostatica, aro de metal con sistema de angulo ajustable para alojar lámpara MR16 o AR111, para empotrar.

Tipo: **luminaria**

Uso: **Interior**

Colocación: **Empotrar**

Difusor: **Acrílico**



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
BEDE3074	8W	650	100mm x 100mm	100 - 240
BEDE3075	16W	1300	200mm x 100mm	100 - 240
BEDE3076	24W	1950	300mm x 100mm	100 - 240
BEDE3077	32W	2600	220mm x 220mm	100 - 240

K 3000 K 6000

IRC 80 IP 20



SDM DOWN LIGHT

Tipo: **Luminaria**

Uso: **Exterior**

Colocación: **Empotrar**

Difusor: **Arílico**

Luminario en aluminio inyectado, con difusor de acrílico opalino PMMA y driver electrónico separado para empotrar. De apariencia simple y elegante, distintas potencias y medidas. Aplicaciones boutiques, hoteles, oficinas, halls, recepciones, hospitales, aeropuertos, escuelas etc.

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
XFDE3078	7W	630	diam 95mm x 41.5mm	175 - 265
XFDE3079	12W	1080	diam 114mm x 47mm	175 - 265
XFDE3080	18W	1620	diam 139mm x 52.5mm	175 - 265
XFDE3081	24W	2160	diam 169mm x 60.5mm	175 - 265
XFDE3082	30W	2700	diam 190mm x 67mm	175 - 265
XFDE3083	36W	3240	diam 225mm x 68.5mm	175 - 265



K 3000

K 4000

K 5000

K 6500

IRC 80

IP 20

COB DOWN LIGHT



Luminaria en aluminio inyectado, con reflector de aluminio de alta reflexión, difusor cristal, para empotrar, equipado con led tipo SMD, forma redonda y cuadrada con óptica anti deslumbrante. Aplicaciones boutiques, hoteles, oficinas, halls, recepciones, hospitales, aeropuertos, escuelas etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
XFDE3084	7W	630	diam 90mm	85 - 265
XFDE3085	10W	900	diam 120mm	85 - 265
XFDE3086	20W	1800	diam 170mm	85 - 265
XFDE0387	30W	2700	diam 225mm	85 - 265
XFDE3088	40W	3600	diam 225mm	85 - 265

K 3000 **K 4000** **K 5000** **K 6500**

IRC 80 **IP 20**



MODULAR LIGHT

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria en aluminio inyectado, para iluminación de acento en interiores, difusor de cristal templado, ángulo ajustable, reflector de aluminio de alta reflexión.

Aplicaciones Aparadores, Vitrinas, boutiques, hoteles, oficinas, halls, recepciones, hospitales, aeropuertos, escuelas etc.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
XFDE3089	10W	900	diam 90 x 60mm	85 - 265
XFDE3090	15W	1350	diam 102 x 102mm	85 - 265
XFDE3091	30W	2700	diam 140mm x 115mm	85 - 265
XFDE3092	40W	3600	diam 160mm x 135mm	85 - 265



K 3000

K 4000

K 5000

K 6500

IRC 80

IP 20

COB DOWN LIGHT



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática. Al usar un led tipo Cob, posee un mayor rendimiento lumínico, su uso se recomienda en instalaciones comerciales que demandan una gran cantidad de horas de uso.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
CPDE2060	9W	585	135mm X 105mm	100 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000** **K 6500**

IRC 80 **IP 20**



UNDER GROUND

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario para empotrar en piso, con tapa fabricada en acero inoxidable maquinado; IP 6,7 para uso rudo ya que soporta hasta 1000 Kg de carga estática, muy útiles para iluminar fachadas, postes, columnas etc.



XGDE2152, 53



XGDE2154, 55



XGDE2156



XGDE2159



XGDE2157



XGDE2158

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
XGDE2152	18W	1080	diam 260mm X 120mm	100 - 240
XGDE2153	24W	1440	diam 260mm X 120mm	100 - 240
XGDE2154	15W	900	diam 230mm x 140mm	100 - 240
XGDE2155	18W	1080	diam 230mm x 140mm	100 - 240
XGDE2156	12W	720	diam 210mm x 120mm	100 - 240
XGDE2157	12W	720	diam 180mm x 125mm	100 - 240
XGDE2158	18W	900	diam 180mm x 140mm	100 - 240
XGDE2159	24W	1200	diam 210mm x 120mm	100 - 240



K 3000

K 4000

K 6000

IRC 80

IP 67

UNDER GROUND



Luminario para empotrar en piso, con tapa fabricada en acero inoxidable maquinado; IP 6,7 para uso rudo ya que soporta hasta 1000 Kg de carga estática, muy útiles para instalarse en pavimentos, suelos, calles, para el espacio público y balizamiento.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
XGDE2160	3W	240	diam 110mm x 150mm	100 - 240
XGDE2161	3W	240	diam 110mm x 150mm	100 - 240

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500



IRC 80 IP 67



UNDER GROUND

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario para empotrar en piso, con tapa fabricada en acero inoxidable maquinado; IP 6,7 para uso rudo ya que soporta hasta 500 Kg de carga estática, muy útiles para instalarse en pavimentos, suelos, calles.

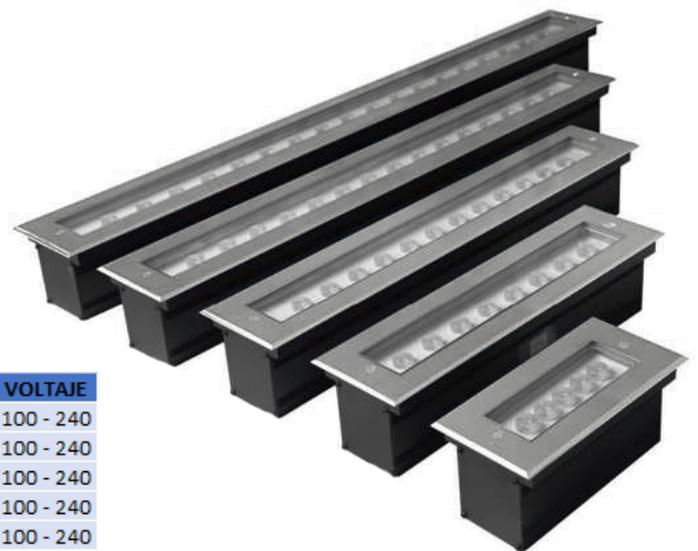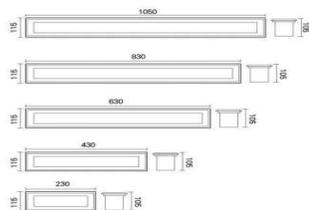

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
XGDE2162	18W	1080	1050 X 115mm X 105mm	100 - 240
XGDE2163	15W	900	830 x 115mm x 105mm	100 - 240
XGDE2164	12W	720	630 x 115mm x 105mm	100 - 240
XGDE2165	9W	540	430 x 115mm x 105mm	100 - 240
XGDE2166	5W	300	230 x 115mm x 105mm	100 - 240



K 3000

IRC 80

IP 67

UNDER GROUND



Luminario para empotrar en piso, con tapa fabricada en acero inoxidable maquinado; IP 6,7 para uso rudo ya que soporta hasta 1000 Kg de carga estática, muy útiles para instalarse en pavimentos, suelos, calles, para el espacio público y balizamiento.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE3098	6W	500	88mm x 110mm	100 - 240
FLDE3099	6W	500	88mm x 110mm	100 - 240
FLDE3100	6W	500	88mm x 110mm	100 - 240

K 3000 **K 6500**

IRC 80 **IP 67**



UNDER GROUND

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario para empotrar en piso, con tapa fabricada en acero inoxidable maquinado; IP 6,7 para uso rudo ya que soporta hasta 1000 Kg de carga estática, muy útiles como iluminación de cortesía o para iluminar fachadas, postes, columnas, etc.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE3101	3W	210	100mm x 105mm	100-240v
FLDE3102	6W	420	150mm x 150mm	100-240v
FLDE3103	9W	630	180mm x 130mm	100-240v
FLDE3104	12W	720	200mm x115mm	100-240v



K 3000

K 6000

IRC 80

IP 67

ARBOTANTE



Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC. Su principal aplicación es como iluminación de cortesía o decorativa en centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, salas de espera, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Sobreponer**
 Difusor: **Acrílico**

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
DADE3061	4W	167	123.1 mm X 67.5mm	90 - 260
DADE3062	4W	350	148.6mm X 90mm	90 - 260
DADE3063	7W	186	192.6 x 89mm	90 - 260

K 3000


IRC 80

IP 67



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC. Su principal aplicación es como iluminación de cortesía o decorativa en centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, salas de espera, etc.

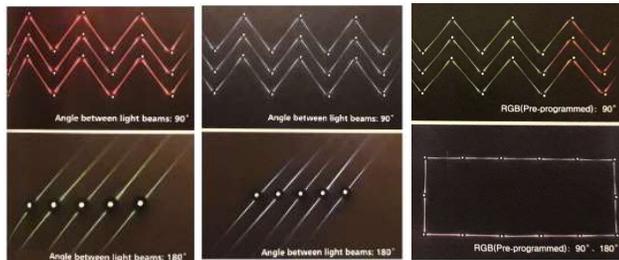

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
DADE3059	2W	35	123mm x 71mm x 30mm	90 - 260
DADE3060	3w	69	123mm x 71mm x 30mm	90 - 260

WALL LIGHT



K 3000

IRC 80

IP 67

CORTESIA

Luminario rectangular de empotrar tipo cortesía, fabricado en aluminio, con acabado en pintura en polvo electrostática; con protección IP67, ideal para iluminar salas de estar, dormitorios, estudios, hoteles, pasillos etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
KADE3112	6.5w	423-533	240mm X 81mm X 70mm	120 / 24
KADE3113	6.7W	603-715	240mm X 81mm X 70mm	120 / 24

KADE3112

KADE313



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario redondo de empotrar tipo cortesía, fabricado en aluminio, con acabado en pintura en polvo electrostática; con protección IP67, ideal para iluminar salas de estar, dormitorios, estudios, hoteles, pasillos, etc.

CORTESIA



KADE3114



KADE3115

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
KADE3114	1W	46-51	80mm x 57mm	120 / 24
KADE3115	1W	46-51	80mm x 80mm x 57mm	120 / 24



ESTACA

Luminaria led montaje a piso, equipado con una estaca para uso en tierra demontable. Fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC. Su principal aplicación es como iluminación de cortesía o decotativa tanto en muro como en piso, jardínes, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
DADE3064	4W	180	123mm x 276mm	90 - 260


K 3000 **K 4000** **K 5000** **K 6500**

IRC 80 **IP 67**   **NOM** **CE** **RoHS**

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación:
Sobreponer
 Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC. Su principal aplicación es como iluminación de cortesía o decotativa en centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, salas de espera, etc.

WALL LIGHT

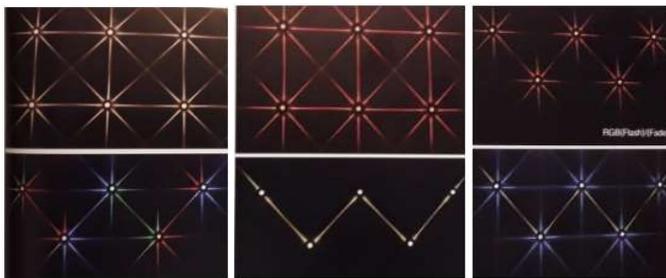

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
DADE3057	25W	VARIABLE	192.6 x 89mm x 40mm	90 - 260
DADE3058	9W	360	163 X 66mmX 30mm	90 - 260

  **NOM** **CE** **RoHS** **K 3000** **K 4000** **K 6000** **IRC 80** **IP 67**

SUMERGIBLES

Luminario sumergible fabricado en acero inoxidable, con diseño hermetico que asegura una adecuada operacion en profundidades hasta 4 mts., incorpora materiales metálicos resistentes a la corrosion generada por compuestos quimicos en el agua dulce o salada; ideal para piscinas.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**



FLDE3098



FLDE3100



FLDE3099

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
XGDE2167	7W	420	diam 160mm x 70mm	100 - 240
XGDE2168	18W	1080	diam 250mm x 70mm	100 - 240
XGDE2169	12W	720	diam 210mm x 60mm	100 - 240

K 3000 **K 4000** **K 6500**

IRC 80 **IP 67**



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a piso, equipado con una estaca para uso en tierra demontable. Fabricado en aluminio de alta resistencia, difusor PC. Su principal aplicación es como iluminación de cortesía o decotativa en piso, jardínes, etc.



ESTACAS

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
FLDE3105	6W	470	85 x 115mm x 300mm	100 - 240
FLDE3106	6W	470	75mm x 150mm	100 - 240
FLDE3107	6W	470	75mm x 150mm	100 - 240
FLDE3108	10W	800	150mm x 390mm	100 - 240
FLDE3109	10W	800	150mm x 560mm	100 - 240
FLDE3110	16W	1400	155 x 205mm x 455mm	100 - 240
FLDE3111	16W	1440	155 x 205mm x 455mm	100 - 240

FLDE3105

FLDE3106, 7

FLDE3108, 9

FLDE3110

FLDE3111



K 3000

K 4000

K 6000


IRC 80

IP 67


DOWNLIGHT



Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.



Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

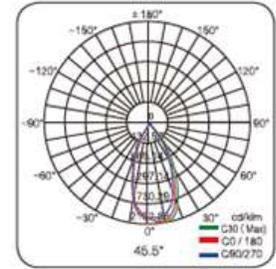

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2001	15W	1300	125mm x 78mm	110 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000**



IRC 80 **IP 20**

NOM **CE** **RoHS**

DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

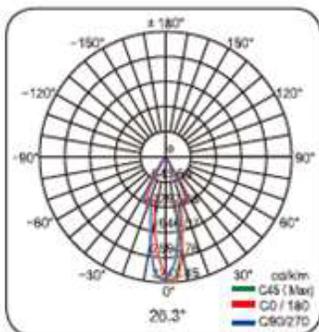

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2002	25W	2100	171mm X 119mm	110 - 240

NOM **CE**

RoHS

K 3000 **K 4000** **K 5000**


IRC 80 **IP 20**

DOWNLIGHT



Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

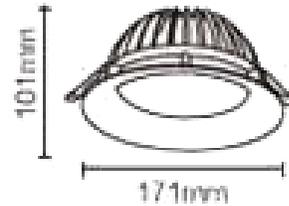

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2003	25W	2100	171mm X 101mm	110 - 240


K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20**



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2004	15W	1300	106mm X 120mm	110 - 240

DOWNLIGHT



K 3000

K 4000

K 5000

IRC 80

IP 20

DOWNLIGHT

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**






R1



R3



R2



LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2004-R1	15W	1300	106mm X 120mm	110 - 240
PLDE2004-R2	15W	1300	106mm X 120mm	110 - 240
PLDE2004-R3	15W	1300	106mm X 120mm	110 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000**




IRC 80 **IP 20**



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

DOWNLIGHT



R5



R4



R6

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2004-R4	15W	1300	106mm X 120mm	110 - 240
PLDE2004-R5	15W	1300	106mm X 120mm	110 - 240
PLDE2004-R6	15W	1300	106mm X 120mm	110 - 240



K 3000

K 4000

K 5000


IRC 80

IP 20

DOWNLIGHT

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

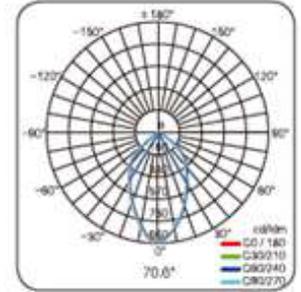

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2005	15W	1370	120mm X 125mm	110 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000**


IRC 80 **IP 20**



DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

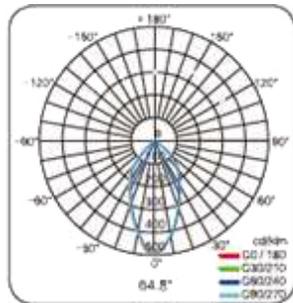

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2006	15W	1370	145mm X 125mm	110 - 240



K 3000

K 4000

K 5000


IRC 80

IP 20

DOWNLIGHT

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

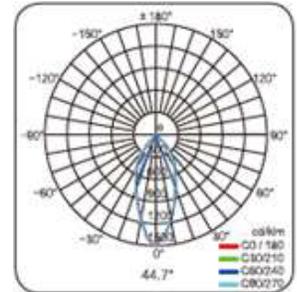

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2007	15W	1370	180mm X 150mm	110 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000**


IRC 80 **IP 20**

NOM **CE** **RoHS**

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

DOWNLIGHT

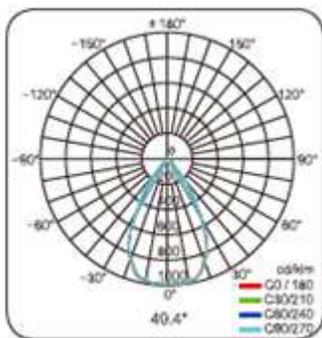

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2008	15W	1370	192mm X 150mm	110 - 240

NOM **CE**

RoHS


K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20**

DOWNLIGHT

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

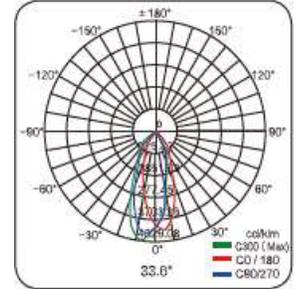

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2009	50W	4230	216mm X 119mm	110 - 240



K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20**



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

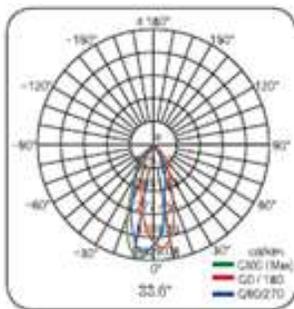

DOWNLIGHT

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2010	30W	2640	216mm X 147mm	110 - 240





K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20**

DOWNLIGHT

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

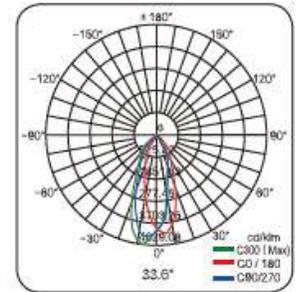

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2011	30W	2640	190mm X 190mm	110 - 240



K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20**



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

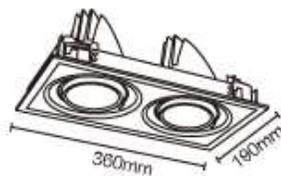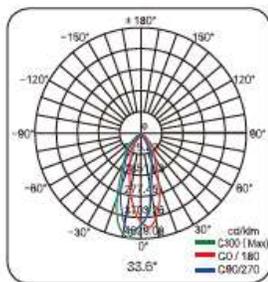

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2012	60W	5280	360mm X 190mm	110 - 240



K 3000

K 4000

K 5000



IRC 80

IP 20

DOWNLIGHT

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Acrílico**

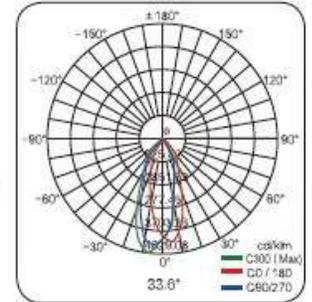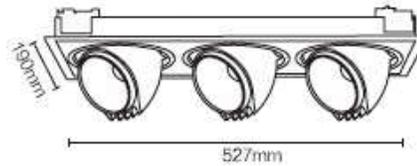

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2013	90W	7920	527mm X 190mm	110 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000**



IRC 80 **IP 20**



DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Exterior**
 Colocación: **Empotrar**
 Difusor: **Arílico**

Luminario de empotar, fabricado en aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

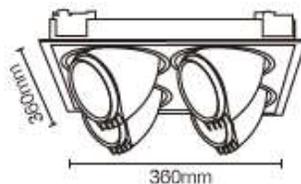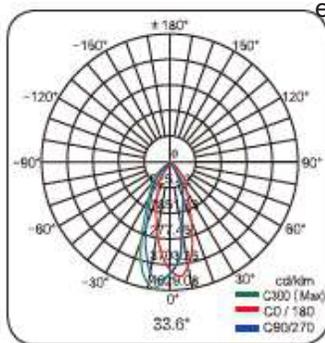

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2014	120W	10560	360mm X 360mm	110 - 240



K 3000

K 4000

K 5000



IRC 80

IP 20

TRACK LIGHT



Luminario Track Light led, para colocación en riel, destaca por su diseño y acabado. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática; con reflector de aluminio y rótula que facilita su orientación; ideal para aplicaciones en locales comerciales, museos, restaurantes, etc.

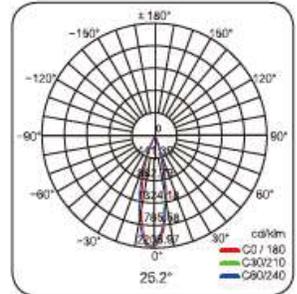

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2015	10W	780	74mm X 140mm	110 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20** **HECHO EN MÉXICO**





NOM

CE

RoHS

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Riel**
Difusor: **Arílico**

Luminario Track Light led, para colocación en riel, destaca por su diseño y acabado. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática; con reflector de aluminio y rótula que facilita su orientación; ideal para aplicaciones en locales comerciales, museos, restaurantes, etc.

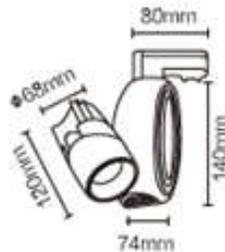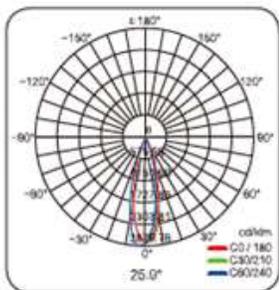

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2016	15W	950	74mm X 140mm	110 - 240



NOM

CE

RoHS

K 3000 **K 4000** **K 5000**



IRC 80 **IP 20**

TRACK LIGHT



Luminario Track Light led, para colocación en riel, destaca por su diseño y acabado. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con acabado de pintura en polvo electrostática; con reflector de aluminio y rótula que facilita su orientación; ideal para aplicaciones en locales comerciales, museos, restaurantes, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Riel**
 Difusor: **Acrílico**

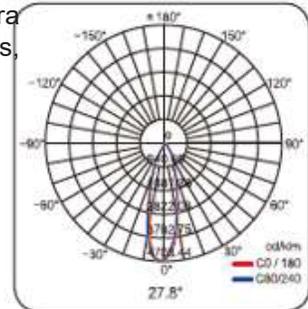

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2017	30W	264	184mm X 262mm	110 - 240



K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20**



Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Suspender**
 Difusor: **Arílico**

Luminario decorativo tipo colgante fabricado en aluminio, con acabado de pintura en polvo electrostática, reflector de aluminio y difusor acrílico. Ideal para hoteles, corredores, hogar, salas de estar, restaurantes, etc.

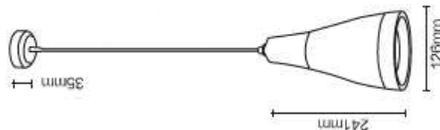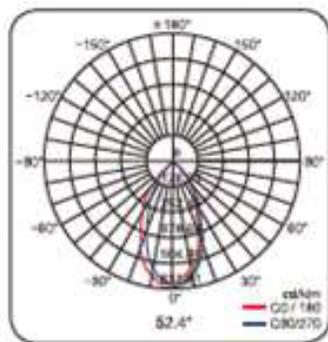

ALFA

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2065	15W	1300	126mm X 241mm	110 - 240



K 3000

K 4000

K 5000

IRC 80



IP 20

TREBOL I



Luminario decorativo tipo colgante fabricado en aluminio, con acabado de pintura en polvo electrostática, reflector de aluminio y difusor acrílico. Ideal para hoteles, corredores, hogar, salas de estar, restaurantes, etc.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Suspender**
 Difusor: **Acrílico**

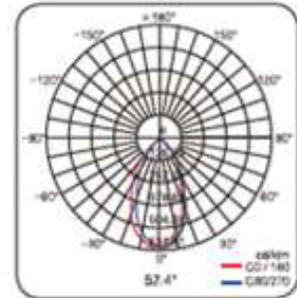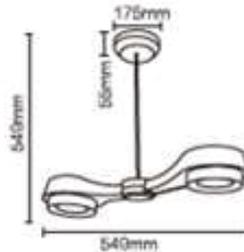

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2066	30W	2600	549mm X 549mm	110 - 240

K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20** 





NOM **CE** **RoHS**

TREBOL II

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Suspender**
 Difusor: **Arílico**

Luminario decorativo tipo colgante fabricado en aluminio, con acabado de pintura en polvo electrostática, reflector de aluminio y difusor acrílico. Ideal para hoteles, corredores, hogar, salas de estar, restaurantes, etc.

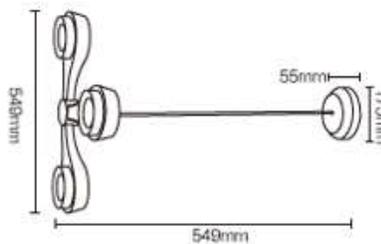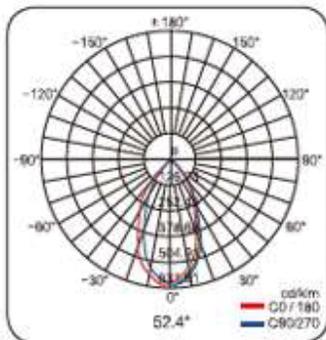

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PLDE2067	45W	3900	549mm X 549mm	110 - 240





NOM **CE**

RoHS


K 3000 **K 4000** **K 5000**

IRC 80 **IP 20**

TRACK STAR

Luminario fabricado en lámina de acero al carbon con acabado de pintura en polvo electrostática; con equipo Pihilips. Cuenta con un diseño elegante por lo que puede iluminar distintos ambientes.

Tipo: **luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Suspende**
 Difusor: **Acrílico**

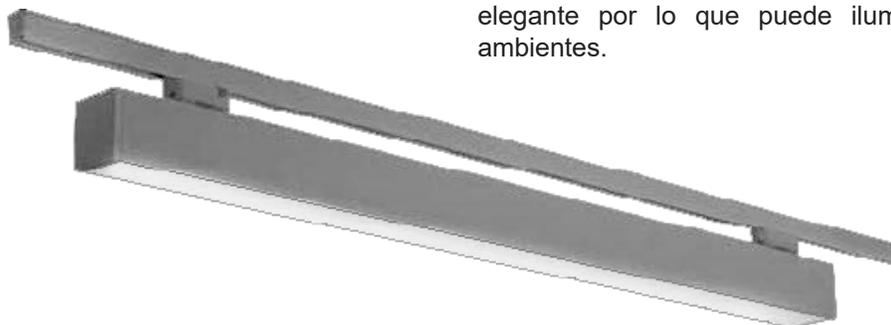

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PIDE-TRACKSTAR	40W	5600	100 X 78mm X 1200mm	110 - 240

K 3000 K 4000


IRC 80 IP 20



TWIN STAR

Tipo: **Luminaria**
 Uso: **Interior**
 Colocación: **Suspende**
 Difusor: **Acrílico**

Luminario fabricado en lámina de acero al carbon con acabado de pintura en polvo electrostática; con equipo Pihilips. Cuenta con un diseño elegante por lo que puede iluminar distintos ambientes.

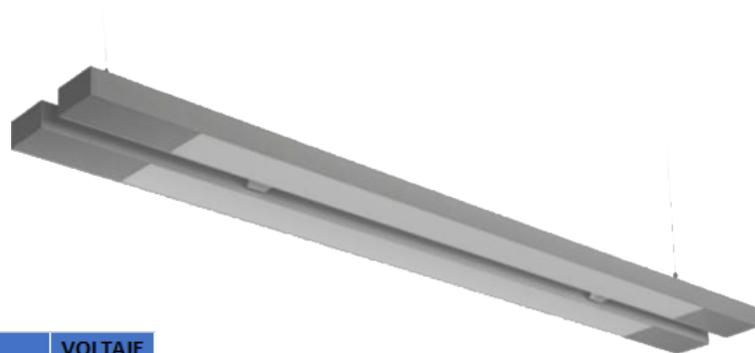

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PIDE-TWINSTAR	40W	5600	100 X 78mm X 1200mm	110 - 240



K 3000

K 4000

IRC 80

IP 20

TIRA LED NEDE 1001




Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1001	15w/mts	13mmX26mm (R15mts)	: 1400-1600mcdB	24VCD	RGB	68	80

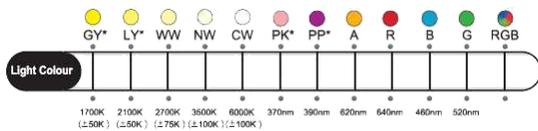


TIRA LED NEDE 1002

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**

Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.




DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1002	15w/mts	13mmX26mm (R15mts)	: 1400-1600mcdB	24VCD	ROJO,VERDE,AZUL	68	80

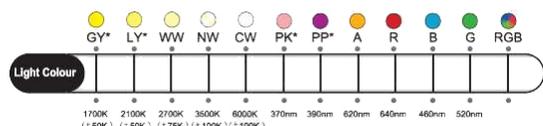


TIRA LED NEDE 1003

Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**

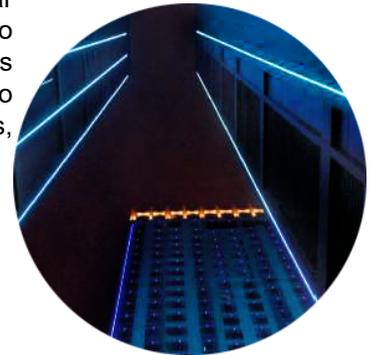


DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1003	18w/mts	22mm (R15MTS)	24-26lm/LED	24VCD	BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE.	68	80

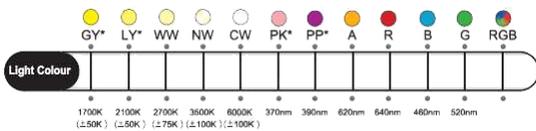


TIRA LED NEDE 1004

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**

Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1004	12w/mts	14mmX9mm (R50MTS)	24-26lm/LED	AC 100-130v/220-240v	BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE.	68	80

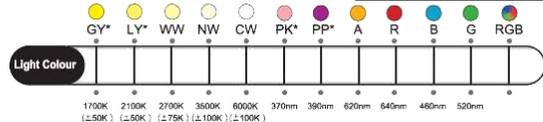


TIRA LED NEDE 1005




Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**

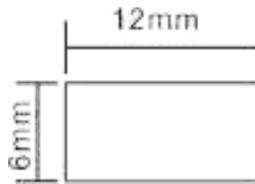


DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1005	8w/mts	6mmX12mm (R5MTS)	24-26lm/LED	12/24V	BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE.	68	80

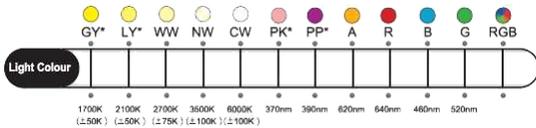

TIRA LED NEDE 1006

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**

Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1006	8w/mts	6mmX12mm (R50MTS)	24-26lm/LED	"	BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE.	68	80




TIRA LED NEDE 1007




Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas áreas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1007	15w/mts	13mmX26mm (R50MTS)	24-26lm/LED	AC 100-130v/220-240v	BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE.	68	80

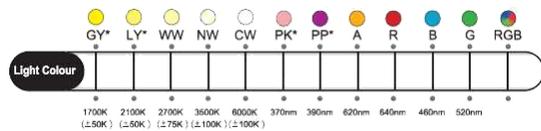


TIRA LED NEDE 1008


Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**




Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas áreas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1008	14.4w/mts	11mmX7mm (R50MTS)	24-26lm/LED	AC 100-130v/220-240v	NCO NEUTRO, AMARILLO, AZÚL, ROJO, ANARANJADO, LIMÓN, AMBAR,	65	80

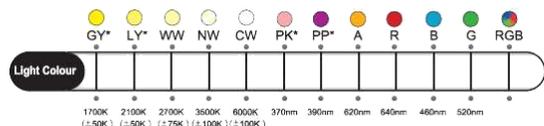

TIRA LED NEDE 1009

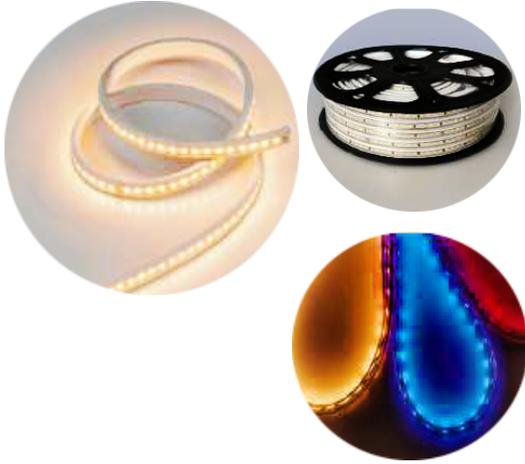


Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)
NEDE1009	18w/mts	11mmX7mm (R100MTS)	24-26lm/LED	AC 100-130v/220-240v	BLANCO CÁLIDO, BLANCO, ROJO, VERDE, AZÚL.

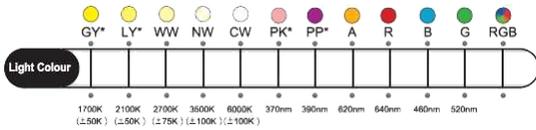


TIRA LED NEDE 1010

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**

Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)
NEDE1010	24w/mts	11mmX7mm (R100MTS)	24-26lm/LED	AC 100-130v/220-240v	BLANCO CÁLIDO, BLANCO, ROJO, VERDE, AZÚL.

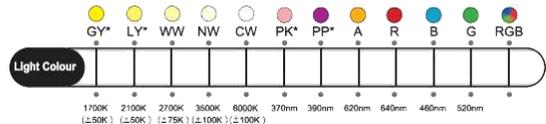


TIRA LED NEDE 1011

Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas áreas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectónicos en edificios, fachadas, columnas, etc.

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**




DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1011	14.4w/mts	11mmX7mm (R50MTS)	24-26lm/LED	AC 100-130v/220-240v	BCO CAL. FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE.RGB	!0, IP44, IP65, IP	80

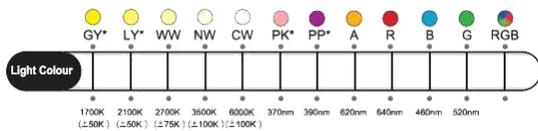


TIRA LED NEDE 1012

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**


Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas áreas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectónicos en edificios, fachadas, columnas, etc.



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1012	9.6w/mts	16mmX7mm (R5mts)	24-26lm/LED	12V CD	RGB, ROJO, VERDE, AZÚL	68	80

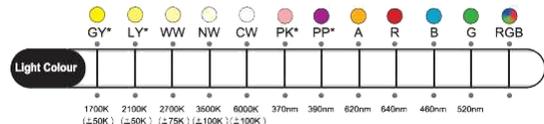

TIRA LED NEDE 1013

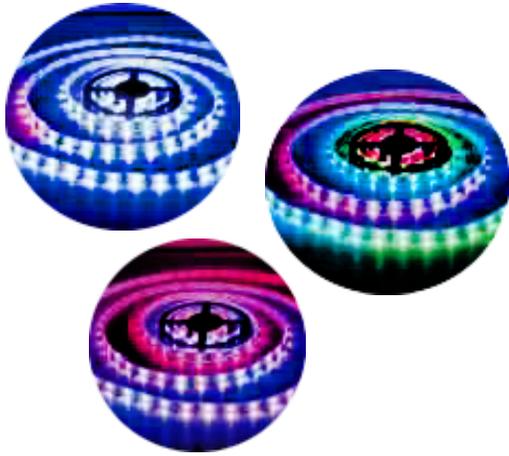


Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1013	9.6w/mts	16mmX7mm (R100mts)	24-26lm/LED	12V CD	RGB, ROJO, VERDE, AZÚL	68	80

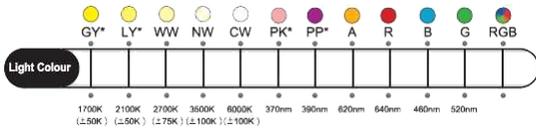


TIRA LED NEDE 1014

Tipo: Tira Led
 Uso: Interior/ Exterior
 Colocación: **Sobreponer**
 Material: **Silicón**

Tira de led impermeable de silicón flexible, puede usarse en interiores o exteriores; proporcionan un consumo reducido de energía, larga vida, además de ofrecer una amplia gama de colores. Ideales para iluminar desde pequeñas areas tales como muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes como anuncios luminosos o detalles arquitectonicos en edificios, fachadas, columnas, etc.



DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
NEDE1014	17.28w/mts	12mmX7mm (R5mts)	>1600mcd : 300	12V CD	RGB, BLANCO, BLANCO CÁLIDO	20	80

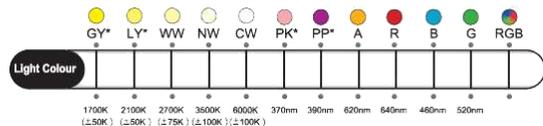


PERFILES DE ALUMINIO



RIDE1015P

Perfil Redondo de Aluminio para Led



Accesorios Opcionales




suspender



Perfil Cuadrado de Aluminio para Led



sobreponer o colgar



Accesorios Opcionales




RIDE-1017P

RIDE-1016P

Perfil Cuadrado de Aluminio para Led



empotrar

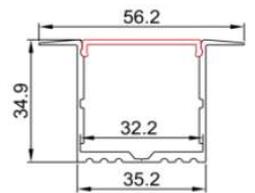


Accesorios Opcionales



Perfil Cuadrado de Aluminio para Led



sobreponer - suspender



Accesorios Opcionales




RIDE-1018P

RIDE-1019P

Perfil de Aluminio para Led

suspender




Accesorios Opcionales



RIDE-1020P

Perfil Cuadrado de Aluminio para Led

suspender o sobreponer




Accesorios Opcionales



RIDE-1021P

Perfil de Aluminio para Led

suspender o sobreponer




Accesorios Opcionales



RIDE-1022P

Perfil de Aluminio para Led

empotrar con brida

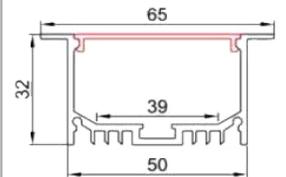


Accesorios Opcionales

RIDE-1023P

Perfil de Aluminio para Led

suspender




Accesorios Opcionales



RIDE-1024P

Perfil de Aluminio para Led

empotrar

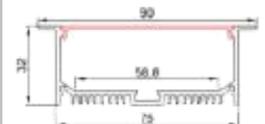


Accesorios Opcionales



RIDE-1025P

Perfil de Aluminio para Led


suspender

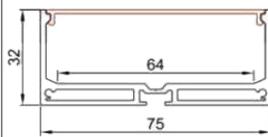

RIDE-1026P

Perfil de Aluminio para Led

sobreponer





Accesorios Opcionales



RIDE-1027P

Perfil de Aluminio para Led


suspender



RIDE-1028P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED de aluminio como aplique de pared. luz indirecta hacia arriba.




Accesorios Opcionales



RIDE-1029P

Perfil de Aluminio para Led


sobreponer o suspender



RIDE-1030P

Perfil de Aluminio para Led

suspender o sobreponer

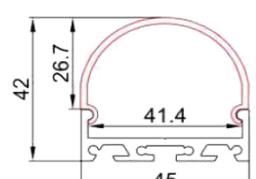


Accesorios Opcionales



RIDE-1031P

Perfil de Aluminio para Led

empotrar

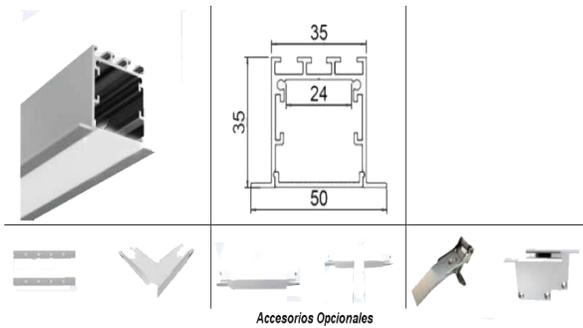


Accesorios Opcionales

RIDE-1032P

Perfil de Aluminio para Led

sobreponer o suspender

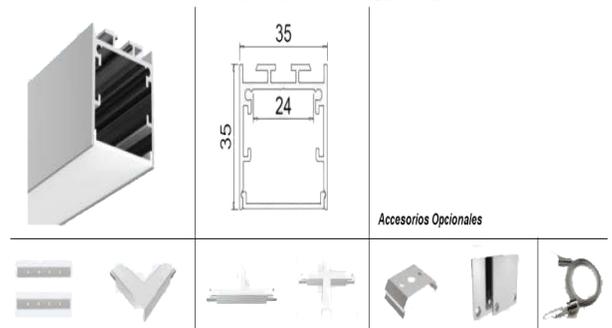


Accesorios Opcionales

RIDE-1033P

Perfil de Aluminio para Led

empotrar

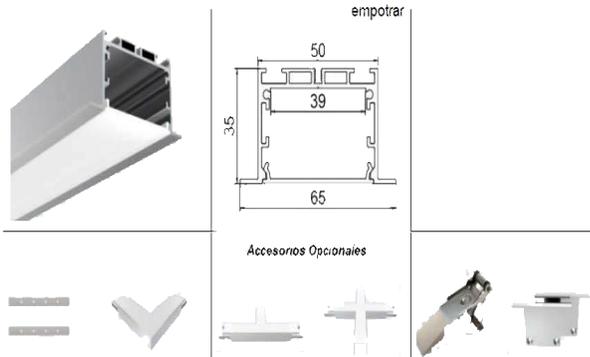


Accesorios Opcionales

RIDE-1034P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED empotrable de aluminio con cubierta caída (15 mm de largo)

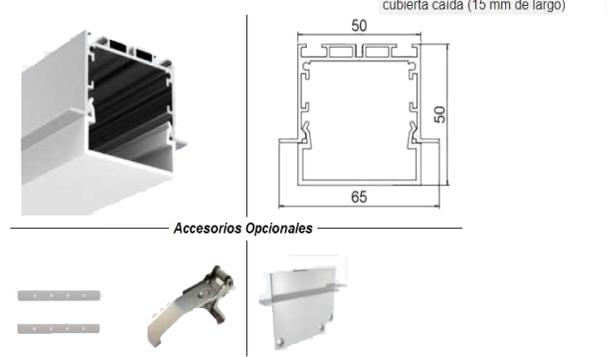


Accesorios Opcionales

RIDE-1035P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED de aluminio de 2 pulgadas sin bridas de luz colgante

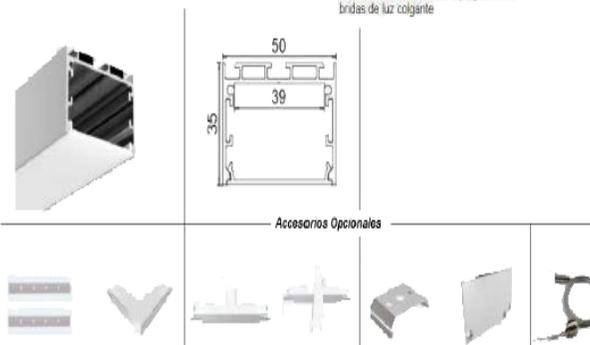

Accesorios Opcionales

RIDE-1036P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED de aluminio sin bridas colgante de luz. Con la cubierta caída 15 mm de largo




Accesorios Opcionales



RIDE-1037P

Perfil de Aluminio para Led


LED empotrable de aluminio de 3 pulgadas perfil con brida

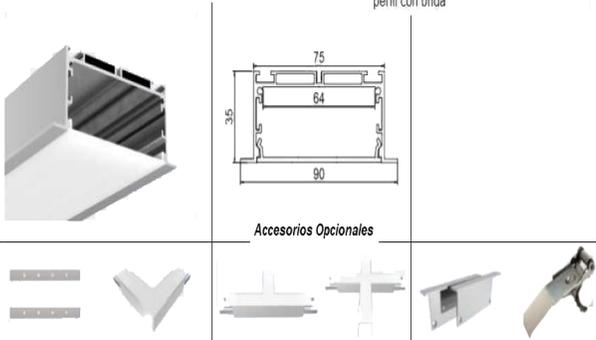

RIDE-1038P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED empotrable de aluminio con cubierta caída (15 mm de largo)

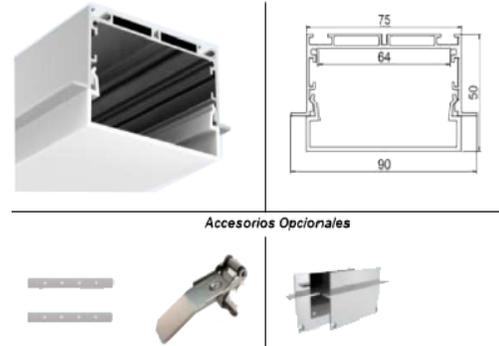

RIDE-1039P

Perfil de Aluminio para Led


Luz indirecta Perfil LED de aluminio empotrado



RIDE-1040P


Perfil de Aluminio para Led

Luz directa y luz indirecta Perfil LED de aluminio de 6 pulgadas

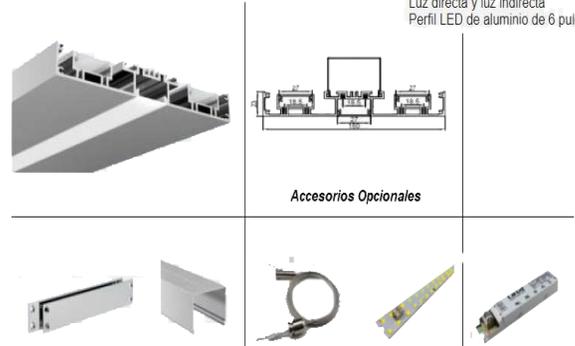

RIDE-1041P


Perfil de Aluminio para Led

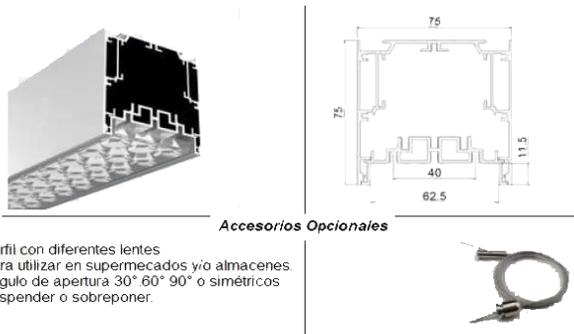

Perfil con diferentes lentes Para utilizar en supermercados y/o almacenes. Ángulo de apertura 30° 60° 90° o simétricos Suspender o sobreponer.

RIDE-1042P

Perfil de Aluminio para Led

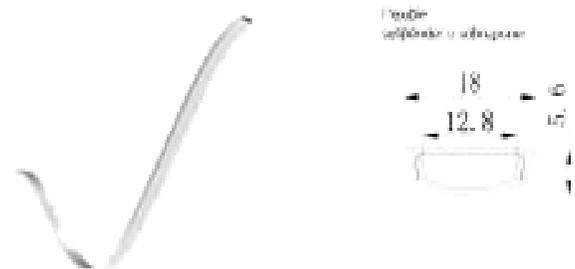


Perfil empotrable o sobreponer



RIDE-1043P

Perfil de aluminio empotrado LED esquina interior, para uso en paneles de yeso, con agujeros en la brida



Accesorios Opcionales



RIDE-1044P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil de aluminio empotrado LED esquina exterior, para uso en paneles de yeso, con agujeros en la brida



RIDE-10345

Perfil de Aluminio para Led


Perfil LED de aluminio sin brida para reemplazar la línea del pie de la pared



RIDE-1046P

Perfil de Aluminio para Led


Perfil LED de aluminio con largo brida, empotrada en el panel de yeso o techo




RIDE-1047P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED empotrable de aluminio con brida para pared seca, con agujeros en el brida



PERFILES DE ALUMINIO PARA PANELES DE YESO

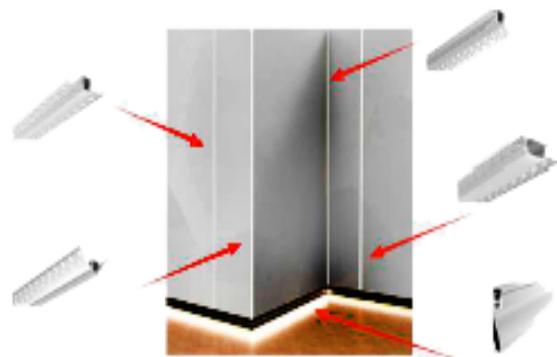

FOCOS

La lámpara A19 Led sustituye a la tradicional lámpara incandescente y fluorescente, es totalmente adaptable a la entrada convencional E27, operan en diferentes potencias y a las tradicionales temperaturas de color: Fría y Cálida. Ofrecen un alto ahorro de energía, con vida útil promedio de 20,000 hrs. índice de color mayor a 80%. Con aplicaciones muy diversas en el hogar, oficina, deportivo, hospital, industrial, etc.

A19 LED



CLASIFICACION	USO	DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
A19	SOB	A19	4W	45mm X 74mm	350LM	100-240V/E26	6500	20	80
A19	SOB	A19	4W	45mm X 74mm	350LM	100-240V/E26	3000	20	80
A19	SOB	A19	7W	60mm X 112mm	600LM	100-240V/E26	6500	20	80
A19	SOB	A19	10W	60mm X 108mm	800LM	100-240V/E26	6500	20	80
A19	SOB	A19	10W	60mm X 108mm	800LM	100-240V/E26	3000	20	80
A19	SOB	A19	12W	60mm X 118mm	1050LM	100-240V/E26	6500	20	80
A19	SOB	A19	12W	60mm X 118mm	1050LM	100-240V/E26	3000	20	80
A19	SOB	A19	15W	60mm X 118mm	1350LM	100-240V/E26	6500	20	80
A19	SOB	A19	15W	60mm X 118mm	1350LM	100-240V/E26	3000	20	80



Lámparas tipo par, ofrecen luz de alta intensidad y homogeneidad. Tienen un índice de color de más de 80%, con opción a: PAR16, 20, 30 y 38 garantizando un mínimo de 25,000 hrs. de uso.

Lámpara tipo Vela, vida útil de 20,000 hrs., rendimiento de color mayor a 80%; Frío y Cálido totalmente decorativos para usarse en candiles o arbotantes, etc.

VELA



CLASIFICACION	USO	DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
PAR 20	SOB	PAR 20	8W	63mm X 81mm	500LM	100-240V/E26	6500	20	80
PAR 20	SOB	PAR 20	8W	63mm X 81mm	450LM	100-240V/E26	3000	20	80
PAR 30	SOB	PAR 30	12W	95mm X 115mm	950LM	100-240V/E26	6500	20	80
PAR 30	SOB	PAR 30	12W	95mm X 115mm	900LM	100-240V/E26	3000	20	80
PAR 38	SOB	PAR 38	16W	121mm X 130mm	1400LM	100-240V/E26	6500	20	80
PAR 38	SOB	PAR 38	16W	121mm X 130mm	1300LM	100-240V/E26	3000	20	80

MR16



Lámparas con múltiples aplicaciones, vienen a sustituir a las convenciones MR16 de halógeno, pueden utilizarse en arbotantes, bolardos, tracks light, etc. se tienen en diferentes potencias y apertura de haz de luz, con IRC mayor a 80%

LÁMPARA ALTA POTENCIA



CLASIFICACION	USO	DESCRIPCION	POTENCIA W	DIMENSIONES	LM/MCD	VOLTAJE	TCC (K)	IP	IRC
MR 16	SOB	MR 16	3W	50mm X 45mm	250LM	00-240V/GU5.	6500	20	80
MR 16	SOB	MR 16	3W	50mm X 45mm	250LM	00-240V/GU5.	3000	20	80
MR 16	SOB	MR 16	6W	50mm X 54mm	450LM	00-240V/GU11	6500	20	80
MR 16	SOB	MR 16	6W	50mm X 54mm	450LM	00-240V/GU11	3000	20	80

FOCOS VINTAGE

Versatilidad en su aplicación, lámparas con tonalidad cálida en diferentes formatos y potencias, clásicas lámparas tipo "Retro" con filamento de Led con aplicación en restaurantes, bares, terrazas, etc.



CLASIFICACION	USO	POTENCIA W	LUMENS	DIMENSIONES	DESCRIPCION	VOLTAJE	TCC (K)
A19V	SOB	40W	120LM	65mm X 130mm	VINTAGE	120V/E26	2700



CLASIFICACION	USO	POTENCIA W	LUMENS	DIMENSIONES	DESCRIPCION	VOLTAJE	TCC (K)
ST45	SOB	40W	120LM	45mm X 113mm	VINTAGE	120V/E26	2700



CLASIFICACION	USO	POTENCIA W	LUMENS	DIMENSIONES	DESCRIPCION	VOLTAJE	TCC (K)
T28	SOB	40W	120LM	28mm X 139mm	VINTAGE	120V/E26	2700



CLASIFICACION	USO	POTENCIA W	LUMENS	DIMENSIONES	DESCRIPCION	VOLTAJE	TCC (K)
G80	SOB	40W	120LM	82mm X 175mm	VINTAGE	120V/E26	2700



CLASIFICACION	USO	POTENCIA W	LUMENS	DIMENSIONES	DESCRIPCION	VOLTAJE	TCC (K)
ST64	SOB	40W	120LM	68mm X 172mm	VINTAGE	120V/E26	2700



CLASIFICACION	USO	POTENCIA W	LUMENS	DIMENSIONES	DESCRIPCION	VOLTAJE	TCC (K)
G95	SOB	40W	120LM	95mm X 139mm	VINTAGE	120V/E26	2700



New Light



Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.



+52 56 07 90 16



WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX

