



LIGHT ROAD



Tipo: luminaria
Uso: Exterior
Colocación: Poste
Difusor: Cristal Templado
Óptica: II Media, III Media, IV, HB ó FLOOD

Luminario New Light, serie LED, cat. **NLPPLRI-64WLED-UNIE-CT** tipo punta de poste modelo **LIGHT ROAD I**. Dimensiones generales: 45x25x7.5 cms. Fabricado en inyección de aluminio a presión, esmaltada con pintura en polvo poliéster de color gris. Equipada con 2 módulos led de alta intensidad Philips de 32W c/u, 4000°K, con lente para control óptico Curva Tipo III-M, 1 driver led electrónico Philips Xitanium, 75W, 120-277V, 0.70 Amp, AFP. Con supresor de picos. Con rotula para montaje en brazo de 2" de diámetro. Difusor de cristal templado sellado con hule neopreno al marco del luminario.

CARACTERÍSTICAS DE USO LUMINARIO PARA USO EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS.

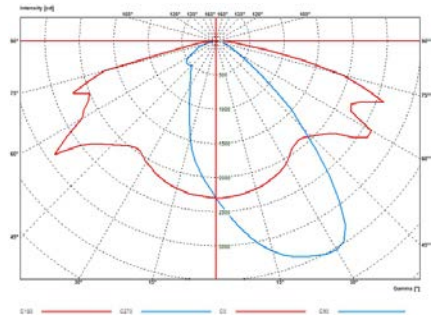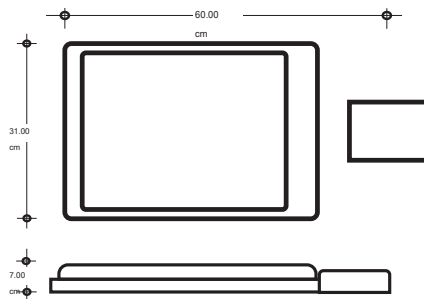

FICHA TÉCNICA

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
LIGHT ROAD I	32W	3200	26.0 X 45.0 X 8.0cm	120 - 277
LIGHT ROAD I	64W	6400	26.0 X 45.0 X 8.0cm	120 - 277
LIGHT ROAD II	32W	3200	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
LIGHT ROAD II	64W	6400	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
LIGHT ROAD II	96W	9600	28.7 X 46.8 X 7.6cm	120 - 277
LIGHT ROAD III	96W	9600	31.0 X 60.0 X 7.0cm	120 - 277
LIGHT ROAD III	128W	12800	31.0 X 60.0 X 7.0cm	120 - 277