

PANEL LED

Tipo: Luminaria







Uso: Interior

Colocación: Empotrar, Suspender **Difusor:** Acrílico Opalino Alta Transmisión luminosa



Luminario New Light, serie LED, Tipo Empotrar/Suspender, Cat. NLSPAO- 40WLED-UNIE-AO, / NLSPAO- 40WLED-UNIE-AO / NLSPAO- 75WLED-UNIE-AO. Armadura fabricada de perfiles de aluminio extruido. Equipada con regletas LED de alta intensidad de 4000°K / 5000°K, 1 driver electrónico Philips, remoto 120-277V, 50/60 Hz. Difusor/Refractor de acrílico opalino de alta transmitancia.

Su instalación se recomienda para áreas de circulación, pasillos, oficinas escuelas, bodegas, hospitales, permitiendo satisfacer los requerimientos de iluminación en estas áreas.

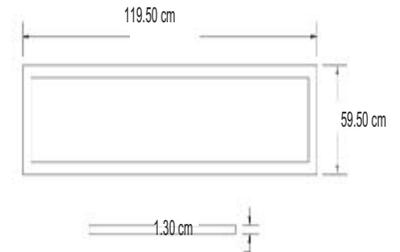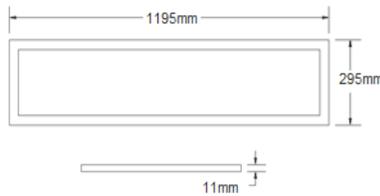

FICHA TÉCNICA

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
PANEL LED I	40W	4046	59.5 X 59.5 X 1.2cm	120 - 277
PANEL LED II	40W	4046	29.5 X 59.5 X 1.2cm	120 - 277
PANEL LED III	72W	7743	59.5 X 119.5 X 1.2cm	120 - 277

