



# ALL IN ONE



**Tipo:** luminaria  
**Uso:** Exterior  
**Colocación:** Poste  
**Óptica:** Policarbonato

**Sistema de iluminación autónomo marca Newlight, cat. NLSFSPPLRIAIO-60WLED-12VCD tipo punta de poste modelo LIGHT ROAD ALL IN ONE.** Gabinete fabricado en aleación de aluminio, con panel solar policristalino de 80W 18V, sistema operando a 12VCD con batería de Litio de 42AH, tiempo de carga 6 horas, tiempo de descarga 15 horas a toda la potencia 34 horas a mitad de potencia. Ip65, tiempo de vida 50000 horas a temperatura ambiente de 25°C, óptica de policarbonato, altura recomendada de instalación 7- 9 mts.

**CARACTERÍSTICAS DE USO** LUMINARIO PARA USO EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS.

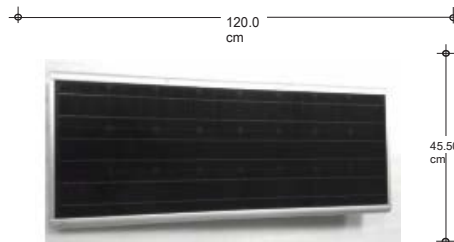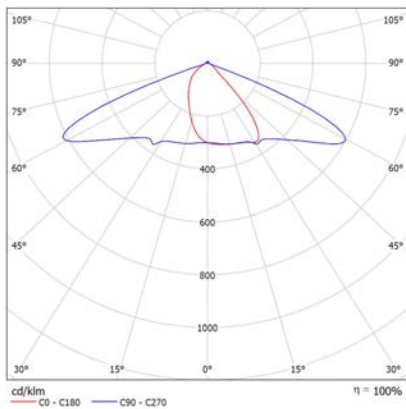

## FICHA TÉCNICA

LED	POTENCIA	LUMENS	DIMENSIONES	VOLTAJE
ALL IN ONE	60W	8800	56.0 X 120.0 X 4.5cm	12
ALL IN ONE	80W	11500	56.0 X 131.0 X 4.5cm	12
ALL IN ONE	100W	13362	56.0 X 131.0 X 4.5cm	12
ALL IN ONE	120W	17040	56.0 X 147.0 X 4.5cm	12